

SPIKBLECKSVKTYG

SPIKBLECK MINI-CF, CF & VN11



NYHET!

Spikeblecksvktyg MCF.12




Spikeblecksvktyg
VN11.15
För tavelramar



Spikeblecksvktyg CF.15A



NYHET!

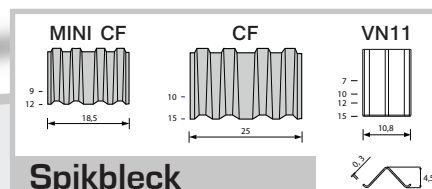

Spikebleck

SPECIFIKATIONER

		MCF.12	CF.15 A	CF.15 CL	VN11.15
Klammer		Mini-CF (WM)	CF (WN)	CF (WN)	VN11
Benlängder	mm	6 - 12	10 - 15	10 - 15	4 - 16
Magasinkapacitet	spikebleck	70	80	130	280
Rekommenderat arbetstryck	bar	5 - 7,5	5 - 7,5	5 - 7,5	4 - 6
Luftförbrukning	liter	-	1,10	1,10	0,13
Längd	mm	269	319	385	357
Bredd	mm	77	77	77	43
Höjd	mm	243	254	254	151
Vikt	kg	1,92	2,50	2,71	1,15

HjoTrade AB



HjoTrade AB Järnvägsgatan 15, 543 50 TIBRO
TEL: 0503 - 70 00 01 FAX: 0503 - 70 00 02
E-MAIL: order@hjotrade.se WEBB: klammerasken.se